

Machine transporter

MA227/3715 en MA235/3715



Ontdek het uitzonderlijke comfort en laadgemak van een Tohaco aanhangwagen

De Tohaco machinetransporter is de ideale trailer voor iedereen die kiest voor topkwaliteit en maximale zekerheid bij het vervoeren van onder andere machines. Het luchtveersysteem stemt zich automatisch af op het gewicht van de lading. Dit zorgt voor optimale rijeigenschappen, waardoor de trailer bijzonder comfortabel, stabiel en veilig rijdt.

Met de eenvoudige bediening kan de laadvloer volledig tot op de grond zakken, zodat laden en lossen gemakkelijk, snel en veilig verloopt, zonder oprijplaten.

Het volautomatische luchtveersysteem is ingebouwd onder de laadvloer en bestaat uit een hoogwaardige compressor, luchttank, krachtige accu, 4 luchtbalgen, 4 schokdempers en automatische niveauregeling.

Het luchtveersysteem functioneert uitsluitend met een volledig aangesloten 13-polige stekker.

Met een technische maximale massa van 2700kg of 3500kg, Ook leverbaar in 2 grotere formaten.

Tohaco luchtgeveerde aanhangwagens

Bijzonder comfortabel

Gemakkelijk en veilig laden en lossen

Geen oprijplaten nodig

Uiterst veilig en stabiel rijden

Laag zwaartepunt

Zeer geringe oprijhoek


Beproefde techniek

Volledig Nederlands product



**Scan de QR-code
voor meer informatie.**



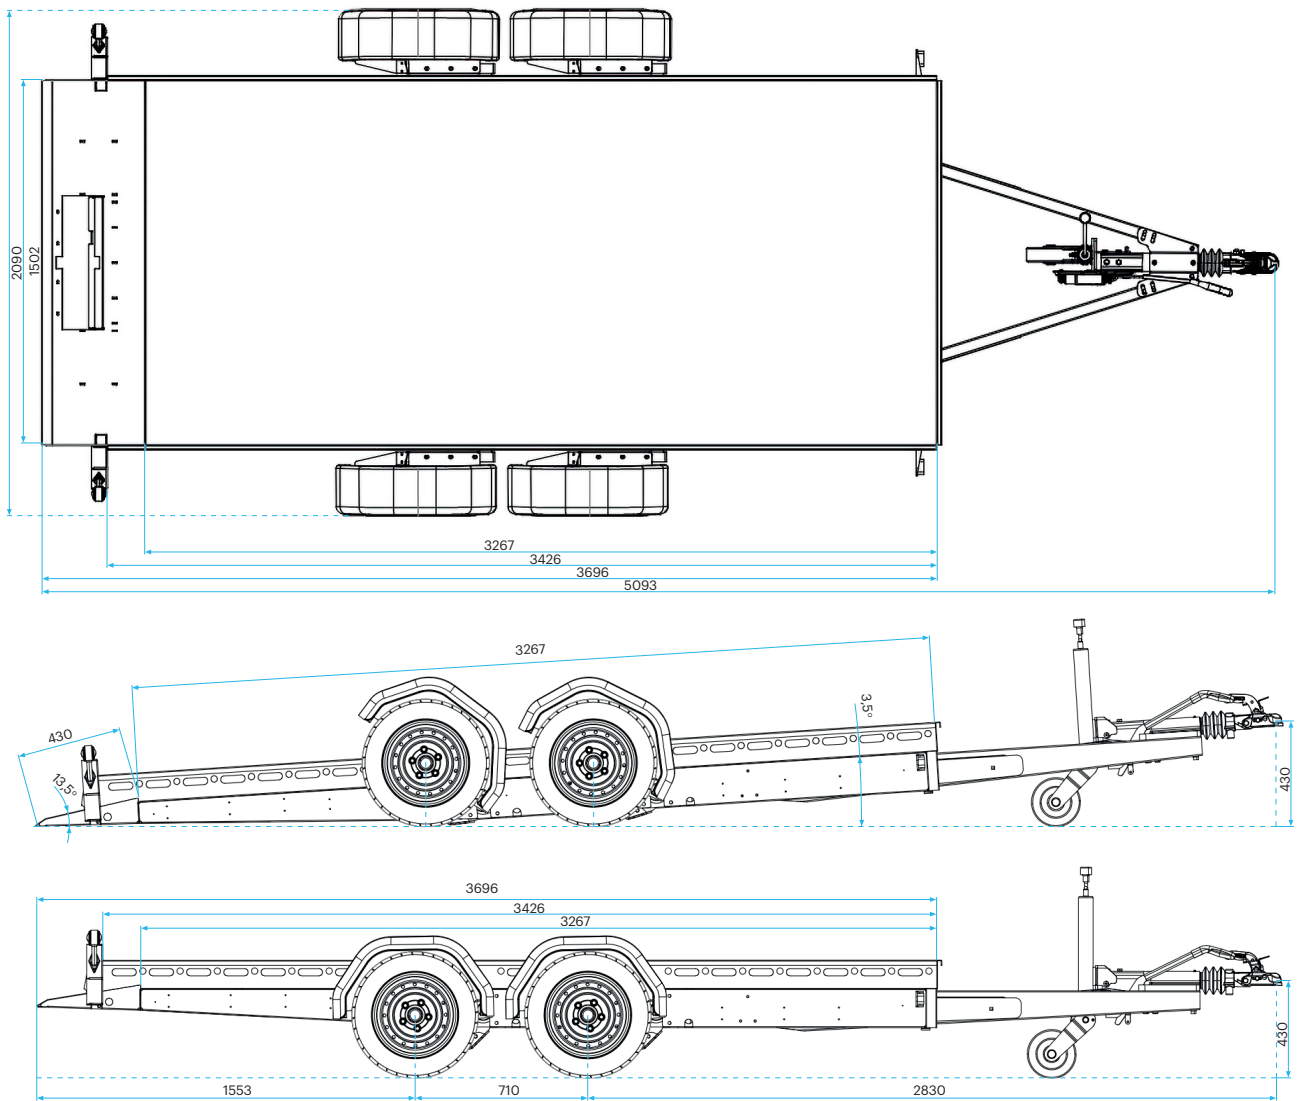

| Technische specificaties | MA227/3715 | MA235/3715 |
|---|--|------------|
| Totale lengte x breedte | 5090 x 2090 mm | |
| Laadvloer lengte x breedte | 3700 x 1500 mm | |
| Technische maximale massa | 2700 kg | 3500 kg |
| Ledig gewicht (standaard uitvoering) | 641 kg | 666 kg |
| Laadvermogen (afhankelijk van uitrusting) | 2059 kg | 2834 kg |
| Stekker | 13-polig Jaeger noodzakelijk | |
| Luchtveersysteem | Elektronisch met automatische niveauregeling | |
| Inhoud compressorbox | 12V, 18bar compressor met luchtdroger, ventielenblok, relais en ASCU (Air Suspension Control Unit) | |
| Luchttank | 10 liter | |
| Accu | 12V, 75Ah AGM semi tractie | |
| Acculaadvoorzieningen | Accumonitor, laadstekker voor externe lader, ingebouwde 10A DC-DC lader via 13-polige stekker | |
| Valbeveiliging | Mechanische beveiliging tegen onbedoeld afzinken van de laadvloer | |
| Noodventielen | 2, links achter en rechts achter | |
| Chassis | Volledig gelast, thermisch verzinkt | |
| Bindmogelijkheden | Bindrail voor, links en rechts | |
| Kentekenplaathouder | Inklapbaar en voorzien van led verlichting | |
| Wielophanging 2 aslijnen | Onafhankelijk, luchtvering, 4 luchtbalgen, 4 schokdempers | |
| Wielmaat - bandenmaat | 13" 6J ET30 5x112 - 195/50R13C | |
| Remmen | Knott, mechanisch | |
| Laadvloer | 18mm berken multiplex met antislip coating, uit 1 deel (optioneel diverse andere vloeren) | |
| Steuwiel | Automatisch wegklapbaar, verzinkt, met massief rubber wiel | |